

Devolvamos lo mejor a la tierra

Descripción

- Depósito monobloque, moldeado por rotación, de polietileno lineal de alta densidad, calidad alimentaria, protegido contra los rayos solares.
- Forma cilíndrica, con fondo plano y tapón de rosca de diámetro 150 mm, con junta. El tapón no sobrepasa la altura máxima del depósito.
- Color: blanco translúcido.
- Condiciones máximas de uso en depósitos de polietileno: temperatura < 60 °C, densidad < 1,3 Kg./L.



Utilización

- Los depósitos cilíndricos DC están concebidos para permitir el acoplamiento de una bomba dosificadora.
- Apto para productos alimenticios y químicos.
- Para productos químicos, consulte compatibilidades con nuestra Oficina Técnica.

Ventajas



- Depósito moldeado de una sola pieza, sin pegamento ni soldadura, por lo tanto, perfectamente estanco.
- Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
- Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.
- Neutro al gusto para productos alimentarios.
- Parte superior plana, de máximas dimensiones, para acoplamiento de la bomba dosificadora.
- Depósito translúcido, color polietileno natural, que permite apreciar el contenido.
- Parte plana en la parte inferior para colocar una salida de depósito.

Opcionales

- Pasa paredes.
- Válvulas de bola.

Instalación

Exclusiva en superficie: es necesario que la base donde se va a colocar el depósito sea plana y esté libre de impurezas o cantos que puedan dañar el polietileno.

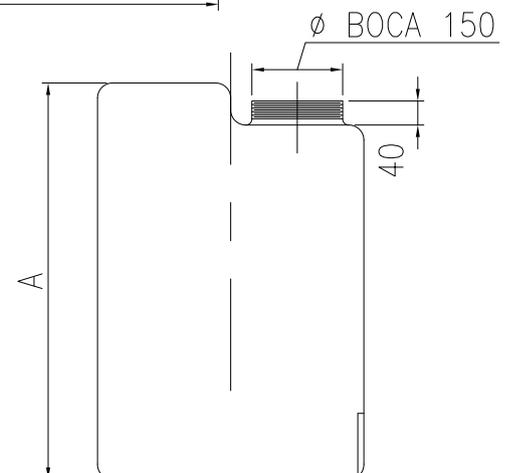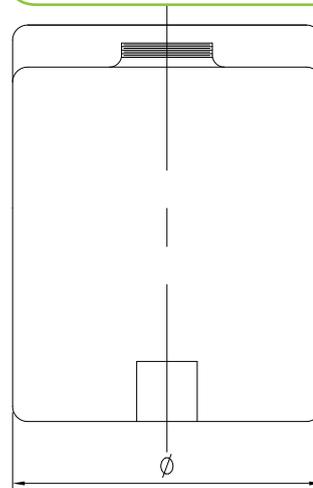

Referencia	Volumen útil (m³)	Ø (mm)	A (mm)	Ø Boca (mm)
DC050	0.05	430	450	150
DC100	0.1	510	660	150
DC200	0.2	510	1150	150
DC200-1	0.2	610	810	150
DC300	0.3	610	1190	150
DC500	0.5	810	1120	150
DC1000	1	1000	1525	150