SIMOP
EQUIPOS PARA EL MEDIOAMBIENTE

Devolvamos lo mejor a la tierra

REGISTRO DE DRENAJE

5550
7/10/2013

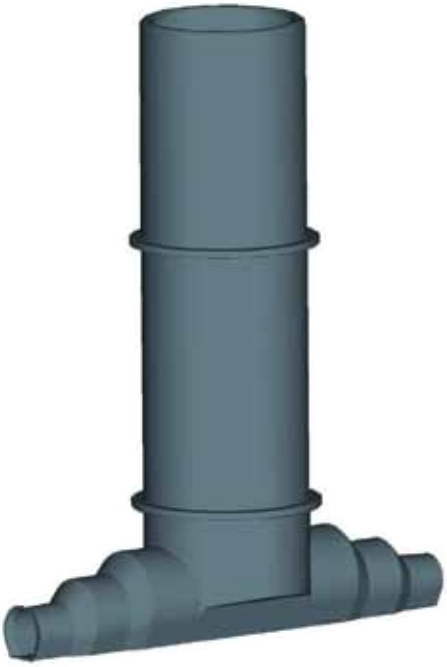

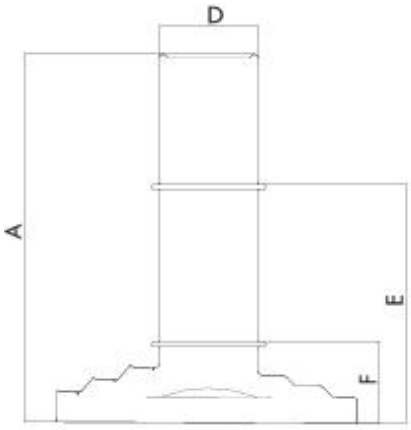

RED400-15



RH400-05

Realce opcional

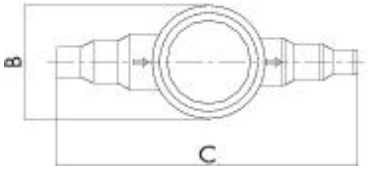

Utilización

- Drenaje de las redes de las vías públicas.
- Ventajas : gran facilidad para la instalación en obra y rápida puesta en marcha.

Definición técnica

- El registro RED400-15 se utiliza para la conexión de canaletas de carreteras de diámetro 110, 160 y 200.
- Este registro de alta densidad en polietileno consta :
- 1 cuerpo altura 1500 mm con fondo inclinado del 1% hacia la salida ;
- 1 entrada hembra adaptable para diámetro 110, 160 y 200 ;
- 1 salida macho adaptable para diámetro 110, 160 y 200 ;
- 1 cuello de refuerzo en la parte baja ;
- 1 cuello de refuerzo en la parte alta ;
- 1 kapsto.

Instalación

- El registro RED400-15 se pone sin máquina de instalación.
- Colocar el registro sobre una base de graba de 0,10 m de espesor bien nivelada.
- Serrar la entrada y salida al diámetro del drenaje de la instalación. Conectar en el sentido de las flechas indicadas en el registro.
- Terraplenar la cuneta con la grava. A continuación colocar una hoja de fieltro y terraplenar con la ayuda de la arena hasta el nivel del suelo.
- Recortar la altura del regristro a nivel del suelo terminado. Acabar con un poco de hormigón periférico y una tapa de visita en fundición ligera.
- En caso de circulación de vehículos, colocar una losa de protección apoyada sobre el terreno de alrededor no removido, colocar una tapa de fundición pesada. El registro no debe soportar ninguna carga.

Referencia	A	Ø B	C	Ø D	E	Ø F
RED 400-15	1500	460	1220	400	970	330
Opción RH 400-05	565	443		400		

SIMOP P. I. Lastra-Monegros Parc B1 - 50177 BUJARALOZ - ESPAÑA
Tel. +34 976 179 341 - Fax +34 976 173 488 - www.simop.es - e-mail : simop@simop.es
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.