

Accesorios

5550

1 Utilización



- Drenaje de las redes de las vías públicas.
- Ventajas: gran facilidad para la instalación en obra y rápida puesta en marcha.

2 Definición técnica

- El registro RED400-15 se utiliza para la conexión de canaletas de carreteras de \varnothing 110, 160 y 200.
- Este registro de alta densidad en polietileno consta:
 - 1 cuerpo altura 1500 mm con fondo inclinado del 1% hacia la salida;
 - 1 entrada hembra adaptable para \varnothing 110, 160 y 200;
 - 1 salida macho adaptable para \varnothing 110, 160 y 200;
 - 1 cuello de refuerzo en la parte baja;
 - 1 cuello de refuerzo en la parte alta;
 - 1 kapsto.

3 Instalación

- El registro RED400-15 se pone sin máquina de instalación.
- Colocar el registro sobre una base de grava de 0,10 m de espesor bien nivelada.
- Serrar la entrada y salida al diámetro del drenaje de la instalación. Conectar en el sentido de las flechas indicadas en el registro.
- Terraplenar la cuneta con la grava. A continuación, colocar una hoja de fieltro y terraplenar con la ayuda de la arena hasta el nivel del suelo.
- Recortar la altura del registro a nivel del suelo terminado. Acabar con un poco de hormigón periférico y una tapa de visita en fundición ligera.
- En caso de circulación de vehículos, colocar una losa de protección apoyada sobre el terreno de alrededor no removido, colocar una tapa de fundición pesada. El registro no debe soportar ninguna carga.
- Para añadir un realce sobre el registro, es necesario cortar a una altura el registro que permita su acometida.

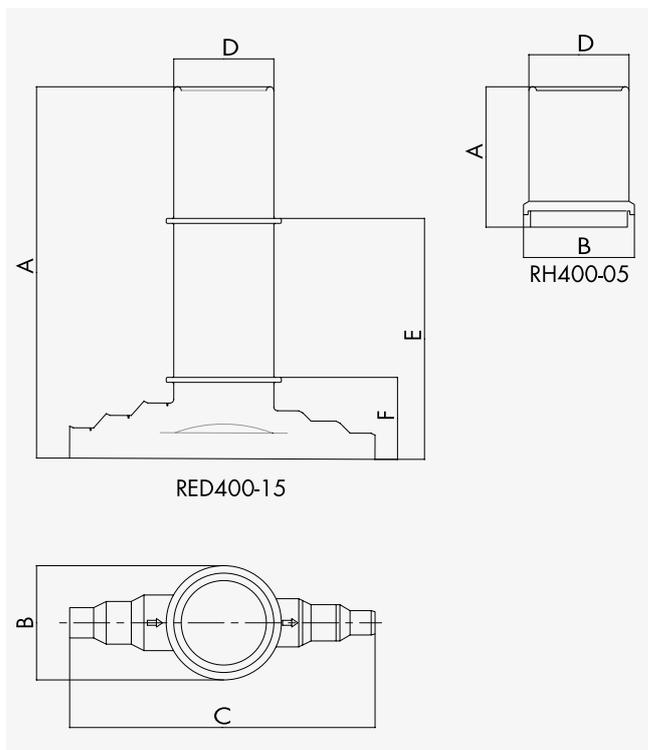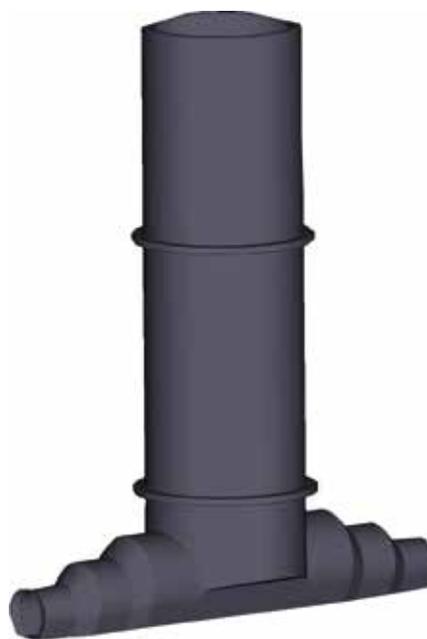

Referencia	A	\varnothing B	C	\varnothing D	E	\varnothing F
RED 400-15	1500	460	1220	400	970	330
Opción RH 400-05 - Realce	565	443		400		